



펜타입 온도계

testo 905

회전식 디스플레이상에 측정값이 읽기편하게 표시됨

광범위한 측정범위


단시간 +500 °C까지 고온 측정

매우 빠른 반응시간

편리한 작동

큰 디스플레이

Auto-Off 기능

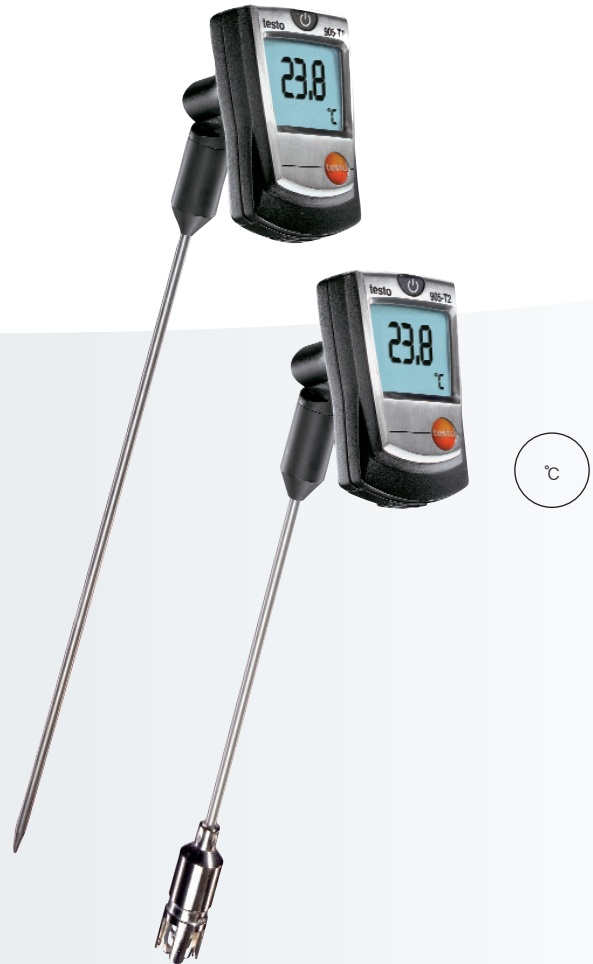

testo 905-T1은 -50 ~ +350 °C 측정범위의 빠른 침투형 온도계로 단시간에 500 °C(1~2분)까지 측정가능 합니다. 이 제품은 전문 산업용 센서(열전대 K타입)로 우수한 정확도와 측정범위를 가지고 있습니다.

testo 905-T2은 -50 ~ +350 °C 측정범위의 표면용 온도계로 단시간에 500 °C(1~2분)까지 측정가능합니다. 광범위한 열전대 측정 헤드는 매우 빠른 반응시간을 보장하고 거친 표면에서도 정확한 측정이 가능합니다.

두 제품 모두 회전 디스플레이로 측정값을 다양한 각도에서 최적의 상태로 볼 수 있습니다.

기술데이터/엑세서리

testo 905-T1

testo 905-T1, 침투형 온도계, 광범위한 측정범위 350 °C까지, 높은 정확도, 고정클립과 배터리 포함

제품번호 0560 9055



testo 905-T2

testo 905-T2, 크로스 밴드 프로브가 있는 표면용 온도계, 빠른 반응시간, 높은 정확도, 고정클립과 배터리 포함

제품번호 0560 9056



기술데이터

	testo 905-T1	testo 905-T2
측정범위	-50 ~ +350 °C(단시간 내 +500 °C)	-50 ~ +350 °C(단시간 내 +500 °C)
정확도 ±1 Digit	±1 °C(-50 ~ +99.9 °C) 측정값의 ±1%(나머지 범위)	±(1 °C 측정값의 ±1%)
분해능	0,1 °C	0,1 °C
작동온도	0 ~ +40 °C	0 ~ +40 °C
보관온도	-20 ~ +70 °C	-20 ~ +70 °C
배터리 타입	3 X AAA	3 X AAA
배터리 수명	1000시간	1000시간
반응속도	10초	5초
반응 종류	t ₉₉ (물 속에서)	t ₉₉
디스플레이	LCD, 1라인	LCD, 1라인
무게	80 g	80 g
보증기간	2년	2년

엑세서리

제품번호

testo 905-T1용 엑세서리

ISO 교정성적서/온도-대기/침투 프로브; 교정 포인트 0 °C	0520 0062	
ISO 교정성적서/온도-대기/침투 프로브; 교정 포인트 -18 °C	0520 0061	
ISO 교정성적서/온도; 대기/침투용 프로브; 교정 포인트 +60 °C	0520 0063	
ISO 교정성적서/온도; 대기/침투용 프로브; 교정 포인트 -18 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0001	

엑세서리

제품번호

testo 905-T2용 엑세서리

ISO 교정성적서/온도; 표면온도의 단일 교정, 교정 포인트 +120 °C	0520 0073	
ISO 교정성적서/온도; 표면온도의 단일 교정점 시험; 교정 포인트 +60 °C	0520 0072	
ISO 교정성적서/온도; 표면용 프로브; 교정 포인트 +60 °C; +120 °C; +180 °C	0520 0071	
ISO 교정성적서/온도; 표면용 프로브; 교정 포인트 선택 -15 ~ +480 °C	0520 0121	

테스트코리아(유)

서울본사

서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층
TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853
E-mail: testo@testo.co.kr

창원사무소

경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호
TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570